

مشاوره، طراحی، واردات و فروش
سیستم های گازرسانی و آتشنشانی
سیستم های اعلام و اطفاء حریق

مورد تأیید سازمان آتشنشانی،
اداره گاز، شرکت ملی نفت
و سازمان نظام مهندسی استان تهران



SABA TAM
SANAAT

شرکت مهندسی صباتام صنعت







شریعتی بالاتر از پل سید فندان نبش
کوچه ذکایی پلاک ۵۶ واحد ۱





۰۲۱ ۲۲۸۵۵۸۱۸

۰۲۱ ۲۲۸۵۵۸۶۸




www.sabatam.com

| Deluge Valve | Wafer Butterfly Valve | Swing Check Valve | OS&Y Gate Valve |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| دیلوچ ولو شیر سیلابی مداکتر فشار کاری: 300 PSI | شیرپروانه ای مدل ویفر مداکتر فشار کاری: 300 PSI سایز (اینچ): 2" - 12" | شیریکطرفه مداکتر فشار کاری: 300 PSI سایز (اینچ): 2" - 12" | شیردروازه ای OS&Y مداکتر فشار کاری: 300 PSI سایز (اینچ): 2" - 12" |

| WaterFlow Detector | Wet Alarm Check Valve | Double Door Check Valve | Y - Strainer |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| فلوسونئچ مداکتر فشارکاری: 400 PSI سایز(اینچ): 2" - 8" | وت آلام چک ولو مداکتر فشار کاری: 300 PSI سایز (اینچ): 3" - 8" | شیریکطرفه دبل دور مداکتر فشار کاری: 175 PSI سایز (اینچ): 4" - 12" | صافی نوع Y مداکتر فشار کاری: 175 PSI سایز (اینچ): 2" - 12" |

ZONE CONTROL VALVE

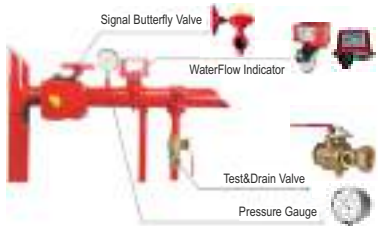

زون کنترل ولو یا شیر ابتدای فضا
یک واحد ترکیبی شامل:

شیرپروانه ای دریافت کننده سیگنال عبور جریان
فلوسونئچ نشانگر جریان عبوری - شیر تست و درین
و مانومتر در فضا لوله سیستم اطفا مریق

FLOWCOM GROUP

VTN01 - 300PSI Test&Drain Valve

Dimension:

| Part Number | SIZE | | L | | H | | E | | W | | Weight | |
|-------------|-------|----|------|-----|------|----|------|----|------|-----|--------|-----|
| | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | lbs | kg |
| VTN01-025 | 1 | 25 | 5.12 | 130 | 2.68 | 68 | 1.81 | 46 | 4.96 | 126 | 2.87 | 1.3 |
| VTN01-032 | 1 1/4 | 32 | 5.12 | 130 | 2.68 | 68 | 1.81 | 46 | 4.96 | 126 | 3.09 | 1.4 |
| VTN01-040 | 1 1/2 | 40 | 6.81 | 173 | 3.31 | 84 | 2.28 | 58 | 6.14 | 156 | 6.62 | 3.0 |
| VTN01-050 | 2 | 50 | 6.81 | 173 | 3.31 | 84 | 2.28 | 58 | 6.14 | 156 | 7.06 | 3.2 |

شیر تست و درین



Addressable Fire Alarm Panel



کنترل پنل آدرس پذیر
۱ لوپ - ۲ لوپ - ۴ لوپ

Conventional Fire Control Panel



کنترل پنل متعارف
۲ زون - ۴ زون - ۶ زون - ۸ زون

Manual Call Point



شستی اعلام مریق

smoke detector



دکتور دود

Combined detector



دکتور مولتی
دود و حرارت

heat detector



دکتور حرارت

Sounder With Isolator



آژیر اعلام مریق

شیرآلات مساس به زلزله ،

سنسور نشت یاب گاز و منوکسید کربن

و شیر برقی

مورد تأیید شرکت ملی گاز ایران

Mechanical Earthquake Valve



شیر مساس به زلزله مکانیکال
سایز ۱ تا ۱۲ اینچ

Nofire Earthquake Sensors



پنل مساس به زلزله
الکترومکانیکال

Solenoid Valve



شیر برقی
۱ تا ۱۲ اینچ

Gas Detector



سنسور نشت یاب گاز
و منو کسید کربن



انواع اسپرینکلر
مورد تأیید سازمان آتشنشانی



ROUCHTEC Sprinkler
with UL standard & Sprinklers Bulb Made
in GERMAN JOB Company

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>Pendent</p>  | <p>Quick Response Pendent</p>  | <p>SideWall</p>  | <p>Quick Response SideWall</p>  |
| <p>اسپرینکلر پایین زن معمولی</p> | <p>اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع</p> | <p>اسپرینکلر بغل زن معمولی</p> | <p>اسپرینکلر بغل زن واکنش سریع</p> |
| <p>Upright</p>  | <p>Quick Response Upright</p>  | <p>Concealed</p>  | <p>Quick Response Concealed</p>  |
| <p>اسپرینکلر بالا زن معمولی</p> | <p>اسپرینکلر بالا زن واکنش سریع</p> | <p>اسپرینکلر مخفی (دکوراتیو) معمولی</p> | <p>اسپرینکلر مخفی (دکوراتیو) واکنش سریع</p> |



ش لنگ رابط اسپرینکلر
۱/۲ اینچ در سایز های ۵۰^{CM} تا ۱۸۰^{CM}
دارای اسپرینکلر استاندارد : UL - FM



پمپ فهرست شده آتشنشانی
مورد تأیید سازمان آتشنشانی

