مشاوره ،طراحی،واردات و فروش سیستم های گازرسانی و آتشنشانی
سیستم های اعلام و اطفاء حریق

we work for your safety

www.sabatam.com

GAS & FIRE FIGHTING SYSTEMES

مورد تائید سازمان آتشنشانی،اداره گاز،شرکت ملی نفت و سازمان نظام مهندسی استان تهران

SABA TAM
SANAT

شرکت مهندسی صباتام صنعت

تلفن : ۰۲۱-۲۲۸۵۵۸۱۸ فکس : ۰۲۱- ۲۲۸۷۷۲۳۴

شریعتی.بالاتر از پل سید خندان . نبش کوچه ذکایی پلاک ۵۶ . واحد ۱

(Conventional Fire Alarm System)

(Addressable Fire Alarm System)

سیستم اعلام حریق متعارف و آدرس پذیر مورد تائید سازمان آتشنشانی

Addressable Fire Alarm Panel

کنترل پنل آدرس پذیر

۱ لوپ – ۲ لوپ – ۴ لوپ

Conventional Fire Control Panel

کنترل پنل متعارف

۲ زون – ۴ زون – ۶ زون – ۸ زون

Manual Call Point

شستی اعلام حریق

smoke detector

دتکتور دود

Combined detector

دتکتور مولتی

دود و حرارت

heat detector

دتکتور حرارت

Sounder With Isolator

آژیر اعلام حریق

Al Khoory Pumps

Aikah Establishment

پمپ های فهرست شده آتشنشانی

مورد تائید سازمان آتشنشانی

UL Listed End suction pumps



UL Listed and FM approved horizontal split case pumps

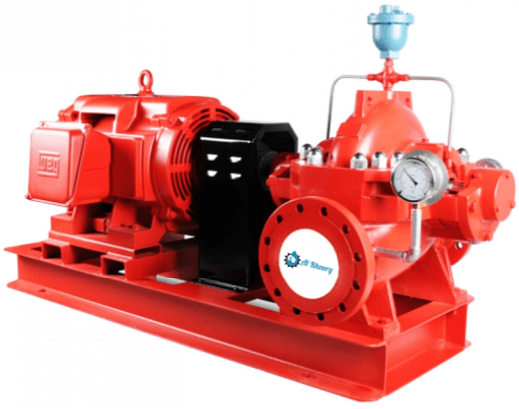

UL FM APPROVED LPCB TSE EVPU

ROUCHTEC Sprinkler
with UL standard & Sprinklers Bulb Made
in GERMAN JOB Company

ROUCHTEC

اسپرینکلر با استاندارد UL مورد تائید سازمان آتشنشانی

Quick Response Upright	Upright	Quick Response Pendent	Pendent
اسپرینکلر بالا زن واکنش سریع	اسپرینکلر بالا زن معمولی	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع	اسپرینکلر پایین زن معمولی

Quick Response Concealed	Quick Response SideWall	SideWall
اسپرینکلر مخفی (دکوراتیو)	اسپرینکلر بغل زن واکنش سریع	اسپرینکلربغل زن معمولی

Sismik

شیرآلات حساس به زلزله – سنسور نشت یاب گاز – شیربرقی

مورد تائید شرکت ملی گاز

Gas Detector	Solenoid Valve	Nofire Earthquake Sensors	Mechanical Earthquake Valve
سنسور نشت یاب گاز	شیر برقی سایز : ۱/۲ تا ۴ (اینچ)	سنسور حساس به زلزله الکترو مکانیکال	شیر حساس به زلزله مکانیکال سایز : ۱ تا ۸ (اینچ)

UL TSE ULC

WEFLO®

شیرآلات آتشنشانی مورد تائید سازمان آتشنشانی

OS&Y Gate Valve



شیر دروازه ای از نوع OS & Y
حداکثر فشار کاری : ۳۰۰ PSI
سایز (اینچ) : ۲ تا ۱۲

Swing Check Valve

شیر یکطرفه
حداکثر فشار کاری : ۳۰۰ PSI
سایز (اینچ) : ۲ تا ۱۲

Wafer Butterfly Valve

شیر پروانه ایی مدل ویفر
حداکثر فشار کاری : ۳۰۰ PSI
سایز (اینچ) : ۲ تا ۱۲

Deluge Valve

دیلوج ولو
شیر سیلابی
حداکثر فشار کاری : ۳۰۰ PSI

Y - Strainer

صافی نوع Y
حداکثر فشار کاری : ۱۷۵ PSI
سایز (اینچ) : ۲ تا ۱۲

Double Door Check Valve

شیر یکطرفه دبل دور
حداکثر فشار کاری: ۱۷۵ PSI
سایز (اینچ) : ۴ تا ۱۲

Wet Alarm Check Valve

وت آلارم ولو
حداکثر فشار کاری : ۳۰۰ PSI
سایز (اینچ) : ۳ تا ۸

WaterFlow Detector

فلوسوییچ
حداکثر فشار کاری : ۴۵۰ PSI
سایز (اینچ) : ۲ تا ۸

ZONE CONTROL VALVE



زون کنترل ولو یا شیر ابتدای خط
یک واحد ترکیبی شامل :
شیرپروانه ایی دریافت کننده سیگنال عبور جریان
فلوسوئیچ نشانگر جریان عبوری – شیر تست و درین
و مانومتر
در خط لوله سیستم اطفا حریق

شیر تست و درین

Test & Drain Valve

FLOWCOM GROUP

VTNO1 - 300PSI Test&Drain Valve

Dimension:

Part Number	SIZE		L		H		E		W		Weight	
	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	lbs	kg
VTN01-025	1	25	5.12	130	2.68	68	1.81	46	4.96	126	2.87	1.3
VTN01-032	1 1/4	32	5.12	130	2.68	68	1.81	46	4.96	126	3.09	1.4
VTN01-040	1 1/2	40	6.81	173	3.31	84	2.28	58	6.14	156	6.62	3.0
VTN01-050	2	50	6.81	173	3.31	84	2.28	58	6.14	156	7.06	3.2

UL FM APPROVED NFPA NSF